

GVR

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έλλης 12, Χαϊδάρι 124 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 5596353

E-mail: info@gvr.gr

www.gvr.gr

 **EUROPUMP**[®]
ITALIA 




Η ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ

- ΠΑΡΟΧΗ 40/80/120 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
- ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
- ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
- ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
- ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΑΦΗΣ
- ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ ΦΑΣΗ II
- ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΩΛΗΤΗ
- ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ 15*^oC
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
- ΟΘΟΝΗ LCD ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ MID 2014/32/EU
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ATEX 2014/34/EU
- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

#	MODEL	Product	Nozzle	Display	Built-in Suction Pump	Dimensions
1	EUROSTAR ET 24-M3/2	2	4	2	+	45x100x195 cm
2	EUROSTAR DT 24-M3/2	2	4	2	-	45x100x195 cm
3	EUROSTAR ET 22-M3/4	2	2	4	+	45x100x195 cm
4	EUROSTAR DT 22-M3/4	2	2	4	-	45x100x195 cm
5	EUROSTAR ET 22-M3/2	2	2	2	+	45x100x195 cm
6	EUROSTAR DT 22-M3/2	2	2	2	-	45x100x195 cm
7	EUROSTAR ET 12-M3/2	1	2	2	+	45x100x185 cm
8	EUROSTAR DT 12-M3/2	1	2	2	-	45x100x185 cm

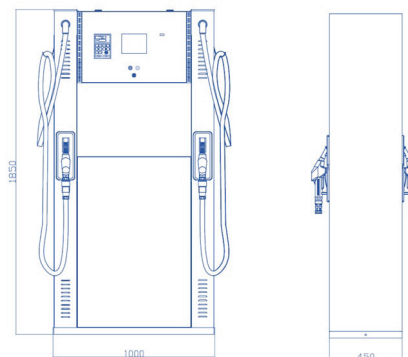

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1 - 4
ΣΤΟΜΙΟ	1 - 4
ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Diesel, Benzine LPG (For Combo Dispensers)
ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ	50 Liter/Min. 70 Liter/Min. 120 Liter/Min.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΓΕΜΙΣΗ	2 or 4
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ	Positive Displacement Meter with Four Pistone
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	± %0.25
ΑΝΤΛΙΑ	Gear Type Pump with Internal Bypass Valve
ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ	380v 0.75 kW Ex-proof Motor
DISPLAY	Backlighted Module Display 6 Digit Total Amount 6 Digit Liter 4 Digit Unit Price

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CPU	RS232,RS485 or Current Loop Dart Protocol
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	SDCard, Printer, Cash Acceptor, Card Reader Multimedia Screen 10 Digits
ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ	
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	2x16 Information LCD 16 Button membran keypad
ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ	5V Dc 2x50 or 2x100 Pulse
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ	Ex-Proof Solenoid Valve 1" or 3/4"
CALIBRATION OPTIONS	Electronic or Mechanic
ΣΩΛΗΝΕΣ	5/8" , 3/4" or 1" Hose for petroleum
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ	3/4" or 1" Automatic Fuel Nozzle
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ	Z or Stright Type Swivel
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ATEX, MID, OIML and ISO9001

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Αρθρωτός σχεδιασμός που απλοποιεί την εξυπηρέτηση και μειώνει τον χρόνο εγκατάστασης.
- Ακρίβεια μέτρησης έως +/- 0,2%.
- Ανθεκτικό πλαίσιο στη διάβρωση από γαλβανισμένο σίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
- Διατίθεται πρόσθετο LPG Combo Dispenser.
- Ηλεκτρονικές ή μηχανικές επιλογές βαθμονόμησης.
- Συμβατό με κοινά συστήματα αυτοματισμού προαύλιου χώρου.
- Πολυμέσα και διαδραστικές δυνατότητες υψηλής τεχνολογίας.



EUROPUMP
INTERNATIONAL

FMT-100